


Crimpen • Crimping

Vierdorncrimpzange PEW 8.7

Four Indent Crimping Pliers PEW 8.7

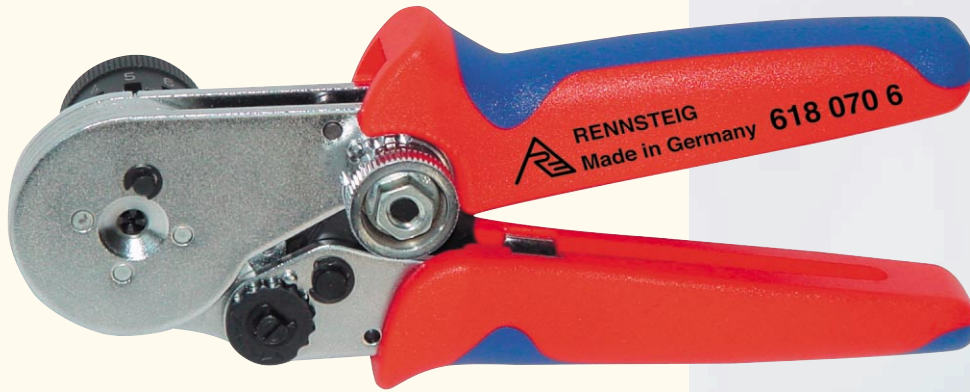

patentiert
patented



- special hand crimping pliers for crimping of turned male and female contacts for conductor cross sections ranging from 0,08-2,5 mm²
- locator for contacts consisting of 12 parts
- four-part adjusting eccentric for adjustment of cross section to be crimped
- crimping pressure preset, adjustable with test pin enclosed
- even four indent crimping by synchronously driven crimp jaws
- optimal lever transmission ensures a reinforced crimping process
- convenient design, low weight
- chrome plated head, ergonomically designed two-component handles

- Spezialhandcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten für Leiterquerschnitte 0,08-2,5 mm²
- 12-teilige Kontaktaufnahme (Locator) für verschiedene Kontakte
- Crimpquerschnittjustierung über 4-stufigen Verstellexenter
- Crimpdruck werkseitig eingestellt, nachstellbar mit mitgeliefertem Prüfstift

- gleichmäßige Vierdornpressung durch synchronen Antrieb der Crimpbacken
- Zwangssperre für zuverlässiges Vercrimpen, entriegelbar
- Kraftverstärkung durch optimale Hebelübersetzung
- handliche Bauform, geringes Gewicht
- Ausführung: verchromt mit ergonomisch gestalteten Zwei-Komponenten-Griffen

Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Verbinder Connectors	Kapazität • Capacity		Länge Length mm	g
				mm ²	AWG		
618 070 6	verchromt chrome plated			0,08-2,5	28-13	180	410

Vierdorncrimpzange PEW 8.72 / 8.73 / 8.75 / 8.76

Four Indent Crimp Tool PEW 8.72 / 8.73 / 8.75 / 8.76



- Spezialhandcrimpzangen zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten für Leiterquerschnitte 0,03-10 mm²
- gleichmäßige Vierdornpressung durch synchronen Antrieb der Crimpbacken
- Crimpdornzustellgenauigkeit bis 0,01 mm einstellbar
- genaue Lagepositionierung des Crimpkontaktes in der Zange durch eine verbinderspezifische, 12-teilige Kontaktaufnahme (Locator)
- Zuordnung Locatorstellung zu Crimpdornzustellung mittels beigefügter Matrix
- Locator austauschbar und verbinderspezifisch einstellbar
- Kontrolle der Maßgenauigkeit der Crimpdornzustellung mittel beigefügtem Prüfdorn
- optimale Hebelübersetzung, gutes Handling
- Ausführung: verchromt mit roten Kunststoffgriffhüllen (PEW 8.75 / 8.76) ergonomisch gestaltete Zwei-Komponenten-Griffe (PEW 8.72 / 8.73)
- Alle Spezialhandcrimpzangen sind im handlichen Kunststoffkoffer erhältlich.

Vierdorncrimpzange PEW 8.72 / 8.73 / 8.75 / 8.76
Four Indent Crimp Tool PEW 8.72 / 8.73 / 8.75 / 8.76



Art.Nr. 618 072 6



Art.Nr. 618 075 6

- special hand tools for crimping of turned male and female contacts for wire sizes 0.03 to 10.0 mm²
- completion of consistently concentric crimps by synchronously driven jaws
- micro setting up to 0.01 mm tolerance
- enclosed gauge ensures accurate calibration
- locator for exact positioning of 12 different contact types
- locator interchangeable and adaptable to requested contact types
- locator position to be selected on attached reference sheet
- optimal leverage
- chrome plated body, red plastic handles (PEW 8.75 / 8.76)
- ergonomically designed two-component handles (PEW 8.72 / 8.73)
- all hand tools available in a handy plastic case

Art. No.	Ausführung Finish	Profil Profile	Verbinder Connectors	Kapazität • Capacity		Länge Length mm	g
				mm ²	AWG		
618 072 6	Zange			0,08- 2,5	28-13	175	390
618 073 6	verchromt			0,03- 0,5	32-20	175	390
618 075 6	Pliers			0,14- 6,0	26-10	230	680
618 076 6	chrome plated			1,50-10,0	15- 7	230	680
618 072 61 1	Zange mit Standard-Locator im Kunststoffkoffer						850
618 073 61 1	pliers with standard locator in plastic case						850
618 075 61 1							1185
618 076 61 1							1185
618 072 61	Zange ohne Locator im Kunststoffkoffer						820
618 073 61	pliers without locator in plastic case						820
618 075 61							1110
618 076 61							1110
618 072 0 1	Standard-Locator (für Coninvers-Kontakte und vergleichbare)						30
618 073 0 1	standard locator (for Coninvers and similar contacts)						30
618 075 0 1	Standard-Locator (für Harting-, HTS-, Ilme- und vergleichbare Kontakte)						75
618 076 0 1	standard locator (for Harting, HTS, Ilme and similar contacts)						75

Für andere Kontakttypen sind Sonderlocatoren auf Anfrage erhältlich.
 Special locators for other contacts are available on request.